




Clippy Big

Distributore presa & posa - Pick & Place dispenser



È un dispositivo di presa e posa equipaggiato con motore brushless per la distribuzione di coupons in orizzontale con un magazzino prodotti ad alta autonomia.

It is a pick & place device with a brushless motor, for the horizontal distribution of coupons with high-level loading stacker.

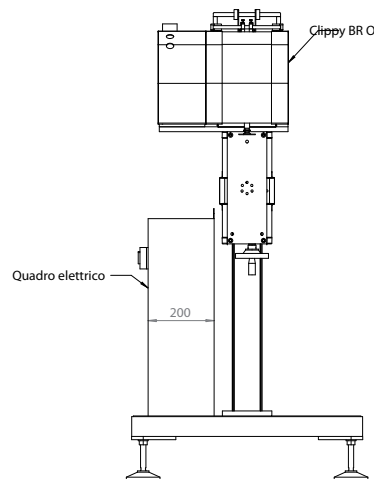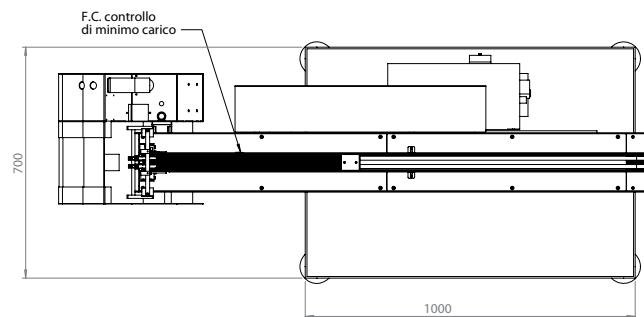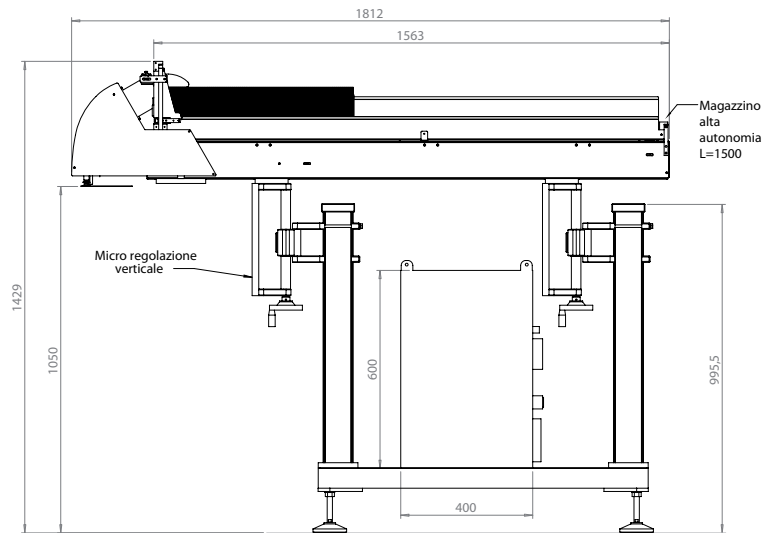

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

| | Clippy Big Br O * |
|--|-----------------------|
| Velocità di distribuzione <i>Dispensing speed</i> | 100 pz/min |
| Dimensione prodotti lungh. <i>Dispensing speed</i> | 50 - 200 mm |
| Dimensione prodotti largh. <i>Product size width</i> | 50 - 200 mm |
| Motorizzazione <i>Motor</i> | brushless |
| Dim.macchina lungh. - largh. - h <i>Machine size length - width - h</i> | 1800 x 600 x 1200 mm |
| Dimensione quadro elettrico <i>Electrical board size</i> | – |
| Alimentazione <i>Power supply</i> | 220/240 V, 50 - 60 Hz |
| Assorbimento <i>Electrical input</i> | 1000 W |

* con magazzino ad alta autonomia 1500 mm lungh./
with high-level loading stacker
1500 mm length

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved






Clippy

Distributore presa & posa - Pick & Place dispenser



Clippy distribuisce i prodotti grazie ad un movimento a ventosa che utilizza un generatore del vuoto Venturi: coupon ed oggetti vengono aspirati ed inseriti in sincronia con il passaggio dei prodotti. È disponibile nella versione pneumatica o con motore brushless, con caricatore singolo o doppio per inserire due oggetti diversi. La tastiera di programmazione consente di impostare le funzioni di velocità e controllo: regolazione automatica della velocità, distribuzione di più promozionali con un solo start, controllo di mancata presa del prodotto con blocco automatico della distribuzione.

Clippy automatically dispenses products thanks to the suction mechanism using a Venturi vacuum generator: coupons and objects are sucked and inserted as products advance. It is available in the pneumatic version or with brushless motor, with a single or double stacker to dispense two different types of objects. The keypad makes it simple to set the speed and control functions: automatic speed adjustment, dispensing of more than one product with a single start, control of failure of the machine to pick products resulting in automatic machine shutdown.

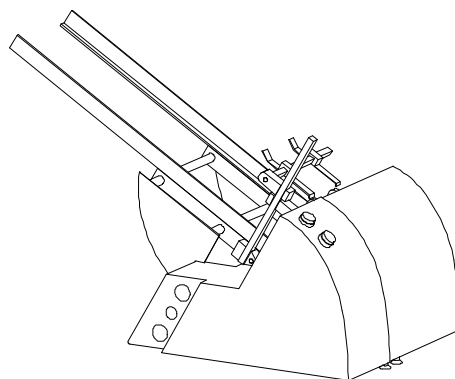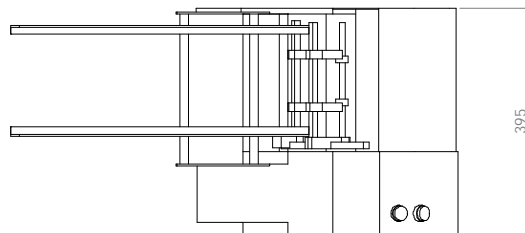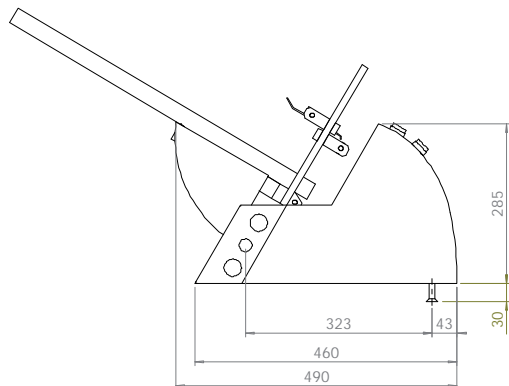

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications


| | Clippy PN O | Clippy BR O |
|--|---|-----------------------|
| Velocità di distribuzione <i>Dispensing speed</i> | 50 pz./min. | 120 pz./min. |
| Dimensione prodotti lung. <i>Dispensing speed</i> | 50 - 200 mm | 50 - 200 mm |
| Dimensione prodotti largh. <i>Product size width</i> | 50 - 200 mm | 50 - 200 mm |
| Motorizzazione <i>Motor</i> | versione pneumatica <i>pneumatic version</i> | brushless |
| Dim.macchina lungh. - largh. - h <i>Machine size length - width - h</i> | 580 x 400 x 400 mm | 580 x 400 x 400 mm |
| Dimensione quadro elettrico <i>Electrical board size</i> | 580 x 200 x 600 mm | 400 x 200 x 600 mm |
| Alimentazione <i>Power supply</i> | 220/240 V, 50 - 60 Hz | 220/240 V, 50 - 60 Hz |
| Assorbimento <i>Electrical input</i> | 350 W | 600 W |

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved.





Clippy Rotary

Distributore presa & posa - Pick & Place dispenser

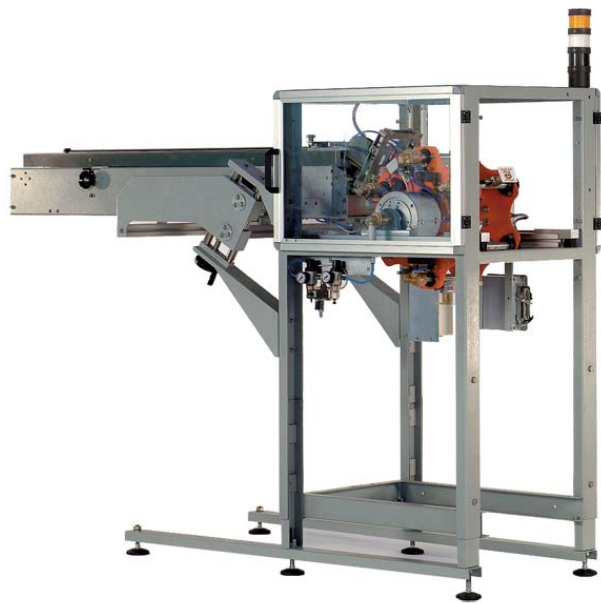

È un dispositivo presa e posa rotativo, collegabile in fase meccanica con macchine confezionatrici o equipaggiato con motorizzazione propria, per distribuire prodotti come coupons o tessere, con una velocità fino a 400 pezzi/minuto. I prodotti vengono prelevati da un magazzino di carico tramite delle ventose.

It is a pick & place rotary device with a brushless motor, for the distribution of products such as coupons or cards, at speeds up to 400 pieces per minute. The products are picked from a loading stacker through the use of suction cups. Clippy Rotary can work off-line, or it can be integrated on the packaging lines through an encoder.

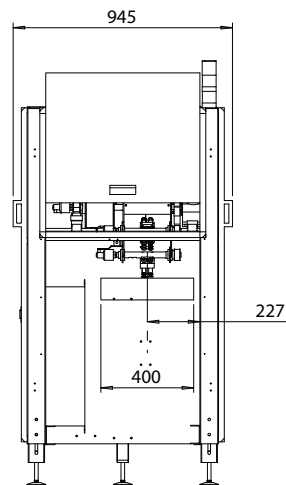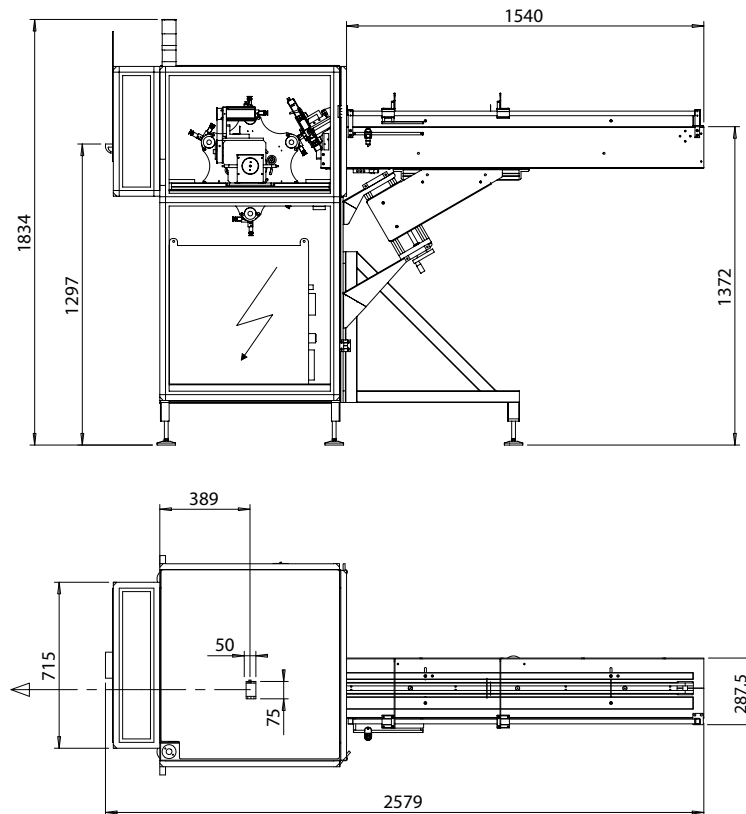

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

| | Clippy Rotary |
|----------------------------------|---------------------------|
| Velocità di distribuzione | 400 pz/min * ¹ |
| Dispensing speed | 400 pcs/min |
| Dimensione prodotti lungh. | 50 - 120 mm |
| Dispensing speed | |
| Dimensione prodotti largh. | 50 - 150 mm |
| Product size width | |
| Motorizzazione | brushless * ² |
| Motor | |
| Dim.macchina lungh. - largh. - h | 2250 x 1630 x 875 mm |
| Machine size length - width - h | |
| Dimensione quadro elettrico | - |
| Electrical board size | |
| Alimentazione | 220/240 V, 50-60 Hz |
| Power supply | |
| Assorbimento | 700 W |
| Electrical input | |

*¹Clippy Rotary 6V 600 pz/min. dipende dalle dimensioni del prodotto trattato/depending on product size and shape

*²Se equipaggiato con motore indipendente /If equipped with its own motor

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved






Clippy Denester

Distributore presa & posa - Pick & Place dispenser



Il sistema è disponibile interamente in acciaio Inox e alluminio anodizzato, con doppio magazzino di carico per vaschette a fondo piatto o alveolari. È movimentato da un motore Brushless e raggiunge una produzione di 160 pz/min a 80 cicli. Progettato per essere integrato sulle confezionatrici Flowpack, o come alimentatore dei nastri trasportatori che convogliano al riempimento manuale.

It's available with a full stainless steel structure and anodized aluminium, with a double stacker for food trays, both with flat or alveolar bottoms. It is driven by a brushless motor, and can reach a speed up to 160 trays per minute, by 80 cycles. It is meant to be fitted on the flow pack lines, or at the entry of the conveyor belts that convey the products to the manual filling stations.

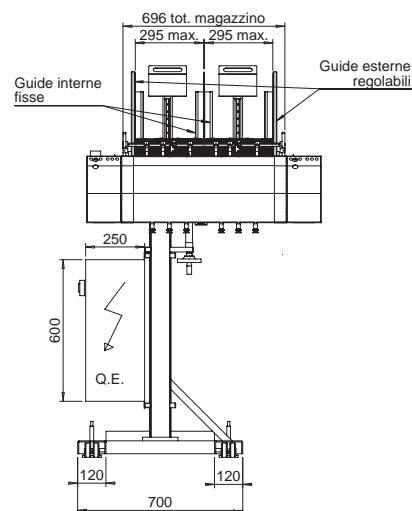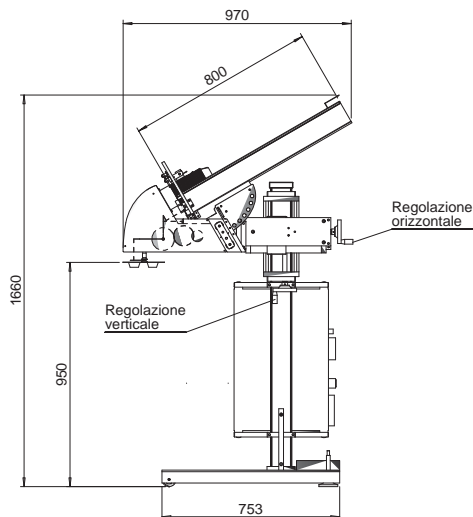

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

| | Clippy Rotary |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Velocità di distribuzione | 160 pz/min a 80 cicli * ¹ |
| Dispensing speed | 160 pcs/min by 80 cycles |
| Dimensione prodotti lungh. | 200 - 300 mm |
| Dispensing speed | |
| Dimensione prodotti largh. | 50 - 80 mm |
| Product size width | |
| Motorizzazione | brushless * ² |
| Motor | |
| Dim.macchina lungh. - largh. - h | 611 x 1172 x 400 mm |
| Machine size length - width - h | |
| Dimensione quadro elettrico | - |
| Electrical board size | |
| Alimentazione | 220/240 V, 50-60 Hz |
| Power supply | |
| Assorbimento | 600 W |
| Electrical input | |

*¹Clippy Rotary 6V 600 pz/min. dipende dalle dimensioni del prodotto trattato/dipending on product size and shape

*²Se equipaggiato con motore indipendente // If equipped with its own motor

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved



ISO 9001-2008 Cert. n. 0291/5



Ciniseo Balsamo (MI) - Tel. 02 660621 - Fax 02 6174919 - www.etipack.it